








Meer info op p.37

INSPIRATIE	2
KENMERKEN EN OPTIES	4
B24 ELITE, B24 PRESTIGE	6
B25, B25 ELITE, B25 PRESTIGE	8
B27, B27 ELITE, B27 PRESTIGE	10
B35 ELITE, B35 PRESTIGE	12
B38 ELITE, B38 PRESTIGE	13
B50	14
B50 S	15
B50 XL	16
B34 (XL)	18
B40	19
B20, B21	20
TWINSTOR	21
TOPSCREEN	22
B126	23
B127 VERANDA	24
B128 VERANDA	25
B128 PERGOLA	26
ZIP-SCREEN	28
B1100 & B1350 SOLAR SCREEN	30
B1200 ZIP	31
HOEKSCREEN	32
STANDAARD SCREEN	33
INDOOR SCREEN	33
B2100 UITVALSCHERM	34
WINDBLOCKER	35
BRUSTOR	36
OPTIES EN TECHNISCHE INFO	37

B38

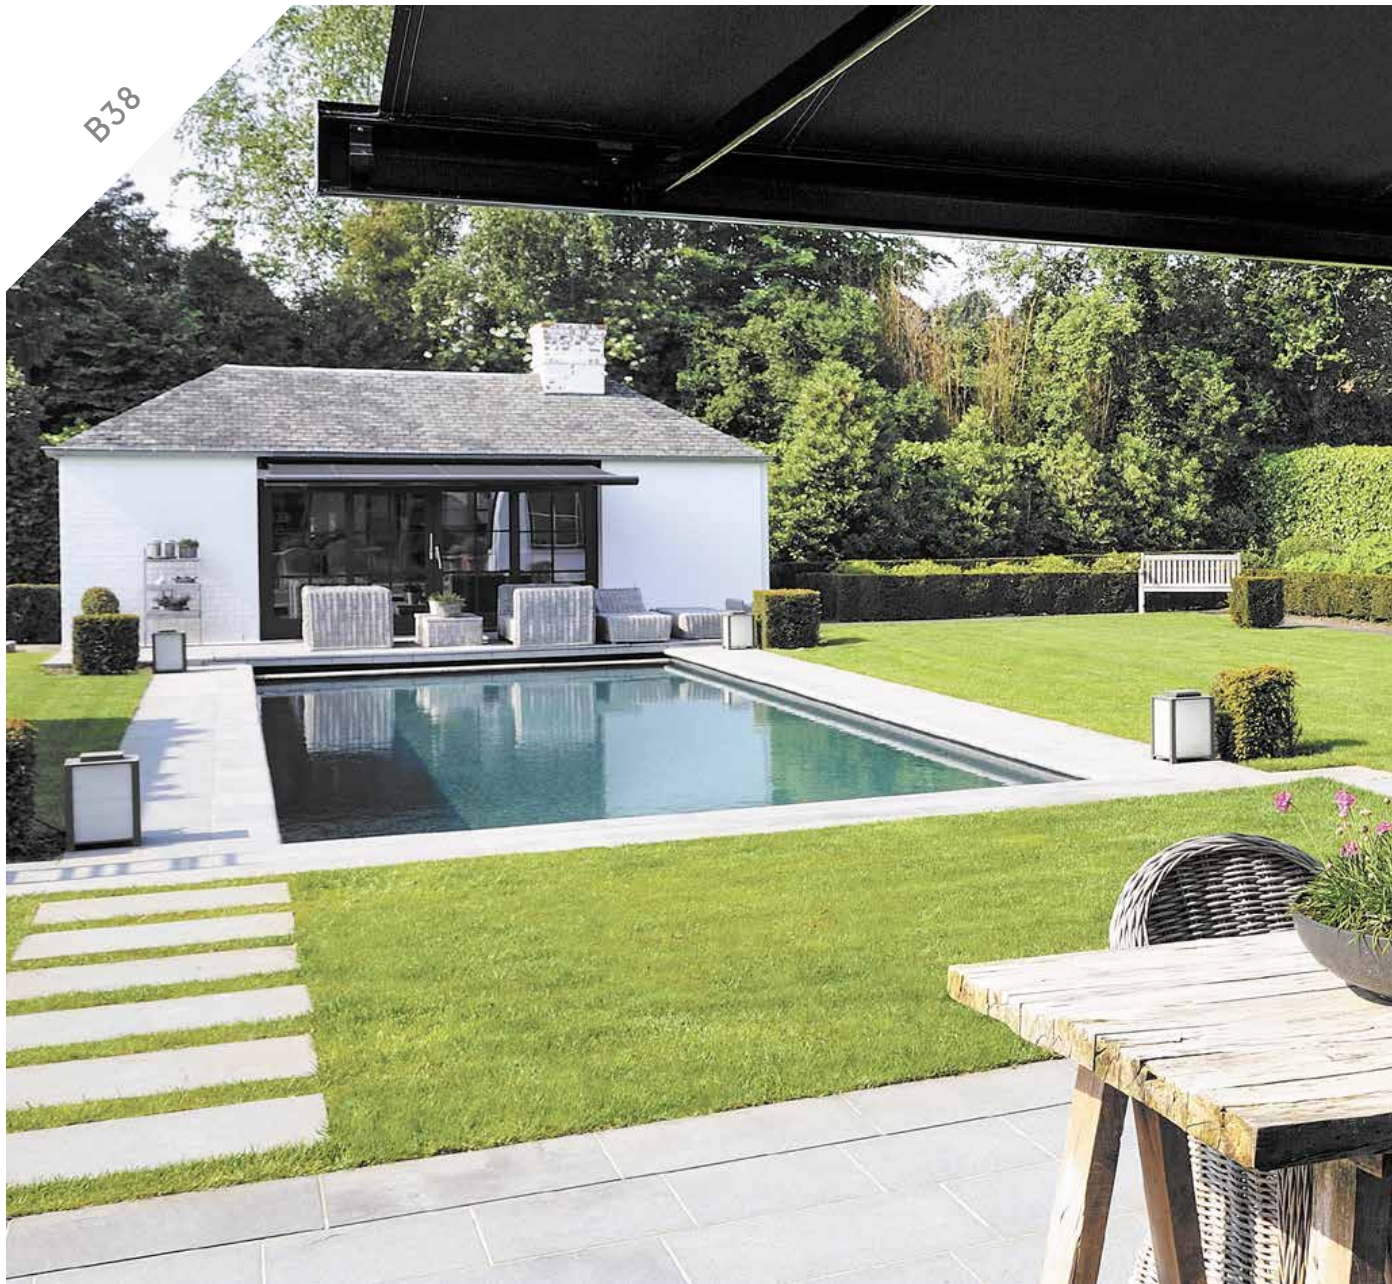




# KENMERKEN EN OPTIES


## PERSONALISEER UW KNIKARMSCHERM

Wilt u nog meer comfort of uw knikarmscherm personaliseren? Kies dan uit een waaier aan opties. Voeg bijvoorbeeld ledverlichting toe voor een sfeervol effect of een verwarmingselement dat u en uw gasten heerlijk warm houdt op koelere avonden. Op zonnige dagen vergroot u het schaduwoppervlak dan weer door het toevoegen van een extra volant aan de voorlijst.

De ultieme persoonlijke touch creëert u door een knikarmscherm te kiezen in uw favoriete kleur. Naast de standaardkleuren kunt u namelijk uw knikarmscherm in elke mogelijke RAL-kleur krijgen, zodat u deze perfect kunt afstemmen op uw huis en tuin. Ten slotte kunt u ook kiezen voor een aantal praktische opties, zoals afstandsbediening, windbeveiliging, plafondsteunen of voorlatondersteuning. Met deze opties geeft u uw knikarmscherm een instant meerwaarde!



TYPE ARM	STANDAARD	ELITE	PRESTIGE
Max. belasting elleboog	100 kg alu in gietwerk	105 kg alu in gietwerk	130 kg alu in smeedwerk
Hoogte arm	66 mm	71 mm	73 mm
Wanddikte	2,5 mm	2,5 mm	3 mm
Windresistentie	tot 39 km/uur	tot 39 km/uur	tot 49 km/uur
Mogelijk voor modellen	B21, B25, B27, B50, B50S	B24, B25, B27 Elite, B35, B38, B50 XL	B24, B25, B27, B35, B38 Prestige



**De keuze van de armen**  
Geen onderdeel is zo belangrijk als de knikarmen. Ze dragen het doek, rollen het uit en zorgen zelfs voor verlichting. Veel wind, grote uitval: elke toepassing heeft zijn specifieke knikarm.  
10 Jaar Brustor garantie op bewegende onderdelen knikarmen.

**2**  
**Voorlatondersteuning**  
(Afhankelijk van type knikarmscherm.)  
Wanneer het scherm volledig geopend is, ondervindt het knikarmscherm het meest de neerwaartse trekkracht. Om dit op te vangen en extra stabiliteit en stevigheid te geven aan het knikarmscherm, kan een optionele voorlatondersteuning toegevoegd worden met telescopische palen.

**3**  
**Verwarming**  
Wanneer de temperatuur daalt, kan een aangename stralingswarmte soelaas brengen. Een verwarmingselement van 2.000W maakt het buiten genieten meer aantrekkelijk, zelfs lang na de warme zomerdagen.

**Ledverlichting onder knikarmscherm**  
Een sfeervolle ledverlichting kan aangebracht worden onder vrijwel elk knikarmscherm en verlicht uw terras zelfs in gesloten toestand.

**4**  
**Volant**  
Soms is de uitval onvoldoende om de gewenste schaduw te creëren. Met een extra volant aan de voorkant vergroot u het schaduwvolume gevoelig.

**Tussenrol**  
Van toepassing bij gekoppelde schermen.

**Afstandsbediening** **somfy**  
Elk knikarmscherm is standaard uitgerust met een motor met afstandsbediening. Deze motor kan optioneel aangestuurd worden via uw smartphone.

**Uitgebreide kleurkeuze**  
De knikarmschermen zijn beschikbaar in een assortiment standaardkleuren. Brustor biedt zijn klanten extra keuze uit alle RAL-kleuren.



**Garantie**

- ⚡ 5 jaar algemeen op kast, onderdelen en palen.
- ⚡ 10 jaar op bewegende onderdelen knikarmen.
- ⚡ 2 jaar op ledverlichting en verwarming.

1

ledverlichting

3

verwarmings-  
element

4

volant

2

voorlat  
ondersteuning

# B24 ELITE B24 PRESTIGE

Zoekt u zonnewering die tegen een stootje kan, dan zijn de B24 Elite en zeker de B24 Prestige ideaal. Die laatste is bestand tegen een windkracht van 6 Beaufort en biedt u schaduw en beschutting tegen diverse weersomstandigheden.

B24 Elite en de B24 Prestige zijn uitgerust met krachtige knikarmen met 4 staakabels, die een schaduwbereik bieden tot maximaal 3,75 m. Behalve comfort, creëren deze knikarmschermen ook een sfeervolle plek. Wat dacht u van optionele ledverlichting en terrasverwarming?

## Meer opties en specificaties op p. 37

- Elegante afwerking met aluminium zijplaten zonder zichtbare schroeven
- Gesloten kast voor optimale bescherming in diverse weersomstandigheden
- Maximale breedte 7 m en gekoppeld 14 m
- Compact en hedendaags design



- 5<sup>Bt</sup>** B24 Elite
- 4 staakabels in de knikarmen
  - Uitval tot 3,75 m
  - Optie: ledstrip in boven- en onderarm of onder de kast

- 6<sup>Bt</sup>** B24 Prestige
- Meest robuuste oplossing
  - Uitval tot 3,75 m
  - Optie: ledspot in elleboog van de knikarm of onder de kast

## Afmetingen

	B24 Elite	B24 Prestige
Breedte:	min. 2,05 m - max. 14,00 m (gekoppeld vanaf 7,01 m)	min. 3,49 m - max. 14,00 m (gekoppeld vanaf 7,01 m)
Uitval*:	1,50 m - 2,00 m - 2,50 m 3,00 m - 3,50 m - 3,75 m	3,00 m - 3,50 m - 3,75 m
Cassette:	22,0 cm hoog x 14,7 cm diep	
Bediening:	Somfy IO of RTS motor met draadloze zender	

### Standaardkleuren Elite



Alle andere RAL-kleuren in optie.

### Standaardkleuren Prestige

Alle RAL-kleuren.



B24 ELITE /  
PRESTIGE  
(wandmontage)



B24 ELITE /  
PRESTIGE  
(plafondmontage)



\*Mogelijke uitval hangt af van de breedte van het scherm







*Breng de luxe van  
binnen naar buiten*





# B25 B25 ELITE B25 PRESTIGE

De B25 familie is verkrijgbaar in 3 verschillende uitvoeringen. U heeft bovendien de mogelijkheid om een volautomatische volant toe te voegen op de B25 Elite en Prestige. De B25 reeks past door zijn compacte design op elke gevel.

Meer opties en specificaties op p. 37

- Elegante afwerking met aluminium zijplaten zonder zichtbare schroeven
- Maximale breedte van 14 m dankzij het koppelen van 2 knikarmschermen
- Volledig gesloten cassette
- Compact design
- B25 Elite / Prestige Volant max breedte 6m



DD  
5<sup>BH</sup>

- B25 Standaard**
- 2 staalkabels in knikarmen
  - Uitval tot 3 m
  - Optie: ledstrip onder de kast

DD  
5<sup>BH</sup>

- B25 Elite**
- 4 staalkabels in de knikarmen
  - Uitval tot 3,75 m
  - Optie: ledstrip in boven- en onderarm of ledstrip onder de kast
  - Optie: gemotoriseerde volant (uitval max. 3m)

DD  
6<sup>BH</sup>


- B25 Prestige**
- 4 staalkabels en elleboog in smeedwerk
  - Meest robuuste oplossing
  - Uitval tot 3,75 m
  - Optie: ledspot in elleboog van de knikarm of ledstrip onder de kast
  - Optie: gemotoriseerde volant (uitval max. 3m)



B25



B25 ELITE / PRESTIGE



B25 ELITE / PRESTIGE VOLANT

## Afmetingen

	Standaard	Elite	Prestige
Breedte:	min. 2,05 m - max. 14,00 m (gekoppeld vanaf 7 m)		min. 3,49 m - max. 14,00 m (gekoppeld vanaf 7 m)
Uitval*:	1,50 m - 2,00 m - 2,50 m - 3,00 m	1,50 m - 2,00 m - 2,50 m - 3,00 m - 3,50 m - 3,75 m	3,00 m - 3,50 m - 3,75 m
Cassette:	19,7 cm hoog x 14,0 cm diep		22,0 cm hoog x 14,7 cm diep
Bediening:	Somfy IO of RTS motor met draadloze zender		

### Standaardkleuren Standaard & Elite



Alle andere RAL-kleuren in optie.

### Standaardkleuren Prestige

Alle RAL-kleuren.




\*Mogelijke uitval hangt af van de breedte van het scherm

# B27 B27 ELITE B27 PRESTIGE


De B27 Standaard, Elite en Prestige beschikken over een architecturale, strakke vormgeving die bijzonder geschikt is voor moderne woningen. U kunt ze zelfs integreren in de gevel. De technische specificaties zijn identiek aan die van de gelijknamige B24 en de B25 modellen in Prestige, Elite en de Standaard versie. We leveren deze zonneschermen in 5 standaardkleuren, maar u heeft keuze uit nog 200 andere RAL-kleuren, zodat u ongetwijfeld de kleur vindt waar u van droomt.

## Meer opties en specificaties op p. 37

- Eigentijdse, rechthoekige vormgeving
- Integreerbaar in de gevel
- Elegante afwerking met aluminium zijplaten zonder zichtbare schroeven



B27



B27 ELITE / PRESTIGE



- B27 Standaard**
- 2 staalkabels in knikarmen
  - Uitval tot 3 m
  - Optie: ledstrip onder de kast

- B27 Elite**
- 4 staalkabels in de knikarmen
  - Uitval tot 3,75 m
  - Optie: ledstrip in boven- en onderarm of onder de kast

- B27 Prestige**
- Meest robuuste oplossing
  - Elleboog in smeedwerk
  - Optie: ledspot in elleboog van de knikarm of ledstrip onder de kast

## Afmetingen

	Standaard	Elite	Prestige
Breedte:	min. 2,05 m - max. 14,00 m (gekoppeld vanaf 7 m)		min. 3,49 m - max. 14,00 m (gekoppeld vanaf 7 m)
Uitval*:	1,50 m - 2,00 m - 2,50 m - 3,00 m	1,50 m - 2,00 m - 2,50 m - 3,00 m - 3,50 m - 3,75 m	3,00 m - 3,50 m - 3,75 m
Cassette:	19,7 cm hoog x 14,0 cm diep		22,0 cm hoog x 14,7 cm diep
Bediening:	Somfy IO of RTS motor met draadloze zender		

### Standaardkleuren Standaard & Elite



Alle andere RAL-kleuren in optie.

### Standaardkleuren Prestige

Alle RAL-kleuren.



\*Mogelijke uitval hangt af van de breedte van het scherm



# B35 ELITE B35 PRESTIGE

De B35 Elite en B35 Prestige zijn brede windresistente zonneschermen. De Prestige is zelfs opgewassen tegen 6 Beaufort, met een uitval tot 4 meter.

Zoekt u een brede en windresistente zonwering, dan is de B35 Elite of Prestige ideaal. De B35 Prestige is ontworpen als een driebuissysteem dat voldoet aan de hoogste Europese CE norm voor windresistentie (EN 13561). Deze knikarmschermen weerstaan dan ook aan een windkracht tot 6 Beaufort met een uitval tot 4 m, zelfs bij een doek van 15 m uit één deel. Hieronder zit u zelfs bij sterke wind heel comfortabel.

Optioneel is dit zonnenscherm uitgerust met ingebouwde ledverlichting en elektrische verwarming. Als alternatief voor de 5 standaardkleuren kunt u kiezen tussen 200 optionele RAL-kleuren, die combineerbaar zijn met honderden verschillende acryldoeken.

## Meer opties en specificaties op p. 37

- Krachtige knikarmen met 4 staalkabels
- Driebuissysteem met verstevigde draagbuis
- Maximale breedte van 15 m dankzij het koppelen van 2 knikarmschermen
- Tot 4 m uitval
- 'Heavy duty' knikarmscherm



### B35 Elite


- Het standaard gootprofiel zorgt voor een betere ondersteuning van de doekrol
- Optie: ledstrip in boven- en onderarm of onder de kast




### B35 Prestige

- Standaard met Somfy RTS of IO motor met afstandsbediening
- Optie: ledspot in elleboog van de knikarm of onder de kast

Verschillende versies van het knikarmscherm B35 Elite, van een open (type A) tot een volledig gesloten cassette (type K). Knikarmscherm B35 Prestige is enkel beschikbaar in gesloten (type K) of halfopen versie (type I).



Type I



Type K

## Afmetingen

	B35 Elite	B35 Prestige
Breedte:	min. 2,05 m - max. 15,0 m (gekoppeld vanaf 7,5 m)	min. 3,53 m - max. 15,0 m (gekoppeld vanaf 7,5 m)
Uitval*:	1,50 m - 2,00 m - 2,50 m - 3,00 m - 3,50 m - 4,00 m	3,00 m - 3,50 m - 4,00 m
Cassette:	20,0 cm hoog x 18,2 cm diep	
Bediening:	IO of RTS motor met zender	

### Standaardkleuren Elite



Alle andere RAL-kleuren in optie.

### Standaardkleuren Prestige

Alle RAL-kleuren.



\*Mogelijke uitval hangt af van de breedte van het scherm

# B38 ELITE B38 PRESTIGE



Zoekt u een optimale bescherming tegen zon, wind en inkijk? De B38 Elite en B38 Prestige zijn zonneschermen die een maximale schaduw bieden. De B38 Prestige is een exclusief knikarmscherm dat bestand is tegen windkracht 6 Beaufort. De elektrisch oprolbare volant biedt een perfecte bescherming tegen de laagstaande zon én biedt extra privacy. Gebruikt u de volant niet, dan kunt u hem volledig in de voorlijst laten verdwijnen. De Somfy motoren met bijbehorende draadloze zender bedienen zowel de knikarmscherm als de volant en optioneel zelfs de ingebouwde ledverlichting en elektrische verwarming.

## Meer opties en specificaties op p. 37

- Ideaal bij laagstaande zon of voor woningen met zuidwestelijke oriëntatie
- Knikarmscherm tot max. 6 m breed
- Uitval tot 3,5 m
- Met gemotoriseerde oprolbare volant tot 1,3 m
- Krachtige knikarmen met 4 staalkabels



### B38 Elite

- Het standaard gootprofiel zorgt voor een betere ondersteuning van de doekrol
- Optie: ledstrip in boven- en onderarm of onder de kast



### B38 Prestige

- Standaard met Somfy RTS of IO motor met afstandsbediening
- Optie: ledspot in elleboog van de knikarm of onder de kast



## Afmetingen

	B38 Elite	B38 Prestige
Breedte:	min. 2,05 m - max. 6,0 m	min. 3,50 m - max. 6,0 m
Uitval*:	1,50 m - 2,00 m - 2,50 m - 3,00 m - 3,50 m	3,00 m - 3,50 m
Cassette:	20,2 cm hoog x 21,2 cm diep	
Bediening:	motor RTS of IO met zender	
Volant:	variabel, tot 1,30 m	

### Standaardkleuren Elite




Alle andere RAL-kleuren in optie.

### Standaardkleuren Prestige


Alle RAL-kleuren.



### Type I



### Type K



\*Mogelijke uitval hangt af van de breedte van het scherm

# B50


De B50 is een compact, volledige gesloten cassettescherm dat zowel op esthetisch als technisch vlak in het oog springt.

De Brustor B50 is tot 5,50 m breed leverbaar. De maximale uitval bedraagt 3 m. De montage gebeurt eenvoudig door het scherm in de muur- of plafondbeugels te haken. Met een regelmoer kan de helling van het scherm gemakkelijk wijzigen van 0° tot 45°. Dit scherm is optioneel te verkrijgen met volant en verwarming.

**Meer opties en specificaties op p. 37**



- Zonnescherm tot 5,5 m breed
- Eenvoudige montage met muur- of plafondbeugel

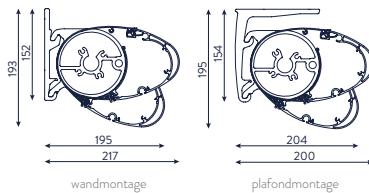

## Afmetingen

**Breedte:** min. 2,05 m - max. 5,50 m

**Uitval\*:** 1,50 m - 2,00 m - 2,50 m - 3,00 m

**Bediening:** Somfy RTS of IO motor met afstandsbediening

**Cassette:** 15,2 cm hoog x 21,7 cm diep

## Standaardkleuren



Alle andere RAL-kleuren in optie.



\*Mogelijke uitval hangt af van de breedte van het scherm





**Nieuw**


## B50 S

Nieuwe generatie knikarmscherm met extra stevige kast.

De Brustor B50 S is de kleine broer van de B50 XL. Dankzij de robuuste kast is de B50 S beschikbaar tot 5,5 m breed en heeft hij een maximale uitval van 3,00 m. Wilt u nog meer sfeer toevoegen? Dan kunt u optioneel geïntegreerde ledverlichting toevoegen onderaan de kast.

### Meer opties en specificaties op p. 37

- Extra stevige kast
- Eenvoudige montage met slechts 2 muur- of plafondbeugels
- Max. 5 x 3 m of 5,50 x 2,50 m
- Optionele ledstrip geïntegreerd in de kast
- Strak en elegant design
- Arm met 2 staalkabels

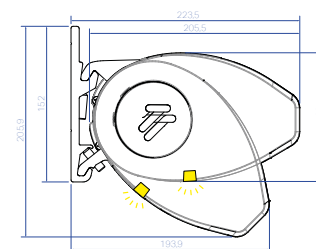

### Afmetingen

Breedte: min. 2,05 m - max. 5,50 m

Uitval\*: 1,50 m - 2,00 m - 2,50 m - 3,00 m

Bediening: Somfy IO of RTS motor met afstandsbediening

Cassette: 12,6 cm hoog x 20,55 cm diep

### Standaardkleuren



Alle andere RAL-kleuren in optie.


\*Mogelijke uitval hangt af van de breedte van het scherm

# B50 XL

De Brustor B50 XL is de grote broer van de compacte B50 S. Dankzij de extra grote en verstevigde cassette is de B50 XL beschikbaar tot 6 m breed en heeft hij een maximale uitval van 3,50 m. Voeg optioneel ledverlichting toe in de knikarmen of geïntegreerd in de cassette voor extra sfeer 's avonds.

## Meer opties en specificaties op p. 37

- Extra stevige kast
- Eenvoudige montage met slechts 2 muur- of plafondbeugels
- Max. 6 x 3 m of 5,50 x 3,50 m
- Optionele led in knikarmen of in de kast
- Voorzien van Elite armen met 4 staalkabels

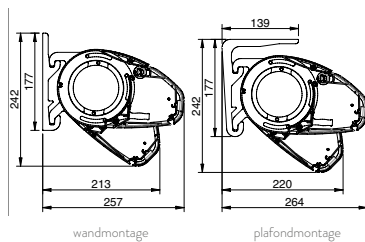

### Afmetingen

Breedte: min. 2,05 m - max. 6 m

Uitval\*: 1,50 m - 2,00 m - 2,50 m - 3,00 m - 3,50 m

Bediening: Somfy IO of RTS motor met afstandsbediening

Cassette: 17,7 cm hoog x 25,7 cm diep

### Standaardkleuren



Alle andere RAL-kleuren in optie.

\*Mogelijke uitval hangt af van de breedte van het scherm








# B34 B34 XL

De B34 is een budgetvriendelijk scherm dat beschikbaar is tot een maximale breedte van 6 m. De maximale uitval is 3 m. Dit scherm wordt standaard met motor uitgerust (maar kan optioneel ook met windwerk bediend worden).

**Meer opties en specificaties op p. 37**

- Grote uitval met beperkte breedte
- Knikarmscherm tot max. 6 m breed
- Uitval tot 3 m

Dankzij de gekruiste knikarmen geeft de B34 XL de mogelijkheid om met een beperkte breedte toch een grote uitval te hebben.



### Afmetingen

**Breedte:** min. 1,25 m met gekruiste armen - max. 6,00 m

**Uitval\*:** 1,50 m - 2,00 m - 2,50 m - 3,00 m



**Bediening:** Somfy IO of RTS motor met afstandsbediening

**Cassette:** 17,8 cm hoog x 22 cm diep

### Standaardkleuren

BRUSTOR  
WIT

Alle andere RAL-kleuren in optie.



B34 XL

\*Mogelijke uitval hangt af van de breedte van het scherm




## B40

De B40 is een knikarmscherm dat uitermate geschikt is voor de projectmarkt. Het ontwerp van het scherm is gebaseerd op de B35, maar dan met een ronde vormgeving. Er zijn 2 types beschikbaar, één dat direct op de muur bevestigd wordt (type I) en één dat via speciale steunen ca. 10 cm van de muur gemonteerd wordt (type K).

**Meer opties en specificaties op p. 37**

- Knikarm met 4 staalkabels
- Ideaal voor projectmarkt
- Beschikbaar in 2 montagetypes

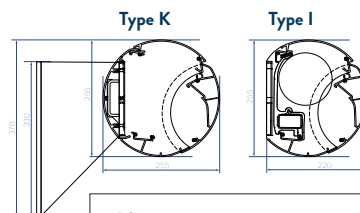

### Afmetingen

**Breedte:** min. 2,05 m - max. 7,00 m

**Uitval\*:** 1,50 m - 2,00 m - 2,50 m - 3,00 m - 3,50 m

**Bediening:** Somfy RTS of IO motor

**Cassette:** 22,5 cm hoog x 25,5 cm diep

### Standaardkleuren

ANO  
20 µm

Alle andere RAL-kleuren in optie.



Type K


\*Mogelijke uitval hangt af van de breedte van het scherm


# B20 B21


Zoekt u zonwering voor uw balkon? Het halfgesloten zonnescherm B20 is ontworpen voor montage op het plafond en beschikbaar met een helling van 5° tot 40°. De B21 kan zelfs gemonteerd worden onder een helling van 20° tot 60°, ideaal voor meer privacy en extra schaduw. Met een compacte hoogte van 13,5 cm is de cassette van deze beide zonweringen uitermate geschikt voor montage onder een balkon.

**Meer opties en specificaties op p. 37**

- Halfgesloten zonnescherm
- Uitval tot 3 m
- Max. breedte 5,50 m



-  **B20:**
  - Montage op plafond
  - Helling van 5 tot 40°

-  **B21:**
  - Helling van 20 tot 60°
  - Meer schaduw en privacy



## Afmetingen

**Breedte:** min. 2,05 m - max. 5,50 m

**Uitval\*:** 1,50 m - 2,00 m - 2,50 m - 3,00 m

**Bediening:** Somfy IO of RTS + afstandsbediening


**Cassette:** 13,5 cm hoog x 22,5 cm diep

## Standaardkleuren



Alle andere RAL-kleuren in optie.

\*Mogelijke uitval hangt af van de breedte van het scherm

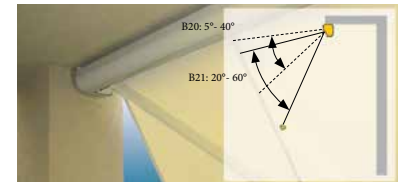




# TWINSTOR

De Brustor Twinstor creëert schaduw waar u het wenst: u verankert de zonwering simpelweg in de tuin of op het terras zonder dat u een muur of veranda nodig heeft. De gesloten cassetteschermen beschermen het doek en de mechanische onderdelen optimaal. De knikarmen kunt u bedienen met een Somfy afstandsbediening.

Om meer warmte en licht te brengen op koelere avonden, kunt u ledverlichting en elektrische terrasverwarming aan de structuur toevoegen.

- Zelfdragende structuur met 2 B25 zonnescermen (ook in B25 Elite beschikbaar)
- Dé blikvanger van elk terras
- Vrijstaande zonwering
- Elektrisch bedienbare zonwering
- 100% gesloten cassetteschermen
- Schaduwoppervlak tot 42 m<sup>2</sup>
- Maximale afmeting 7 x 6m

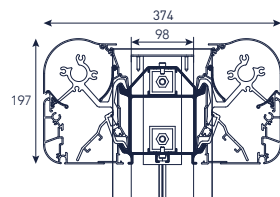

Naast grondankers kan men de Twinstor ook bevestigen in bloembakken voorzien van verstevigingsprofielen.



## Afmetingen

Breedte: min. 2,05 m - max. 7,00 m

Uitval: 2 x 2,0 m of 2 x 2,5 m of 2 x 3,0 m

Hoogte: standaard 2,7 m, in optie tot 3,0 m

Bediening: Motor met afstandsbediening

## Standaardkleuren knikarmschermen



## Standaardkleuren frame Twinstor



Alle andere RAL-kleuren in optie.



## TOPSCREEN

De Topscreen is een zonwering voor horizontale en schuine glaspartijen, lichtstraten, compacte veranda's en serres. De combinatie van het Brustor veersysteem met de ZIP-screentechnologie houdt het doek strak gespannen op elke hoogte, zelfs bij hevige wind. Verduistering is mogelijk met het verduisteringsdoek Blockout Lunar.

- Compacte verandazonwering met ZIP-screentechnologie
- Geschikt voor horizontale en schuine glaspartijen
- Bestand tegen 6 Bft
- Hoogwaardig zonwerend of verduisterend doek
- Koppelen mogelijk tot 6m breed

### Afmetingen

Type doek: Soltis 86 - Soltis 92 - Blockout Lunar (verduisterend)

Breedte: tot 3 m / gekoppeld tot 6 m

Uitval: tot 3 m

Max hoek: 0 - 90°

Bediening: motor met schakelaar of met zender

Cassette: 11 cm x 11 cm

### Standaardkleuren



Alle andere RAL-kleuren in optie.





## B126

De B126 creëert als het ware een schaduw dak op uw rechthoekige veranda's, serres en hellende glasoppervlakken. Een unieke optie is de telescopisch uitschuifbare extensie, die de schaduw tot 1,25 m voor de veranda verlegt. Het naar boven oprollen van het doek voorkomt het inrollen van bladeren en vuil. Afhankelijk van het type doek kan een veranda tot 6 m uitval / 5 m breed / 19 m<sup>2</sup> oppervlakte van schaduw worden voorzien. In een gekoppelde versie verdubbelt de maximale breedte tot 10 m en oppervlakte tot 38 m<sup>2</sup> (Acryl) of 36 m<sup>2</sup> (Soltis).

- Gemotoriseerde veranda-zonwering
- Telescopisch uitschuifbare extensie mogelijk tot 1,25 m
- Tot 19 m<sup>2</sup> schaduw, gekoppeld tot 38m<sup>2</sup>

### Afmetingen

	B126	B126 gekoppeld
Breedte:	max 5 m	max 10 m
Uitval:	max 6 m	max 6 m
Motor:	1 x	

### Max. doekoppervlak

Acryl	max 19 m <sup>2</sup>	max 38 m <sup>2</sup>
Soltis 86	max 19 m <sup>2</sup>	max 38 m <sup>2</sup>
Soltis 92	max 18 m <sup>2</sup>	max 36 m <sup>2</sup>


### Standaardkleuren



Alle andere RAL-kleuren in optie.



Uitschuifbaar tot 1,25 m





De B127 kan met een extensie van 1,25 m uitgerust worden en zorgt aldus voor extra schaduw in uw veranda.



# B127 VERANDA

De B127 Veranda is een flexibele veranda-zonwering die niet alleen veranda's met een onregelmatige vorm volledig van schaduw kan voorzien, maar ook zorgt voor extra bescherming tot 1 m voorbij de zijkanalen.

In optie kan een telescopische extensie tot 1,25 m vooraan voor nog meer schaduw creëren. Afhankelijk van het type doek voorziet deze gemotoriseerde zonwering welgekomen schaduw en verkoeling voor een veranda tot 6 m breed of 5 m uitval met een maximaal doekoppervlak van 22 m<sup>2</sup>.

- Gemotoriseerde verandazonwering
- Extensie van 1,25 m
- Flexibiliteit troef

## Afmetingen

Breedte: max. 6 m

Uitval: max. 5 m

Bediening: Somfy RTS of IO motor

## Doekoppervlak

Acryl: 22 m<sup>2</sup>

Soltis 86: 19 m<sup>2</sup>

Soltis 92: 18 m<sup>2</sup>

## Standaardkleuren



Alle andere RAL-kleuren in optie.


\* tot einde voorraad



## B128 VERANDA

De B128 veranda is voorzien van een strak gespannen doek op basis van ZIP-screentechnologie. Het doek is bij de B128 veranda uitsluitend zonwerend. De steunen, waarop de geleiders bevestigd worden, worden rechtstreeks vastgemaakt op de veranda.

- Uiterst windvaste veranda-zonwering
- Perfect doseren van licht en schaduw

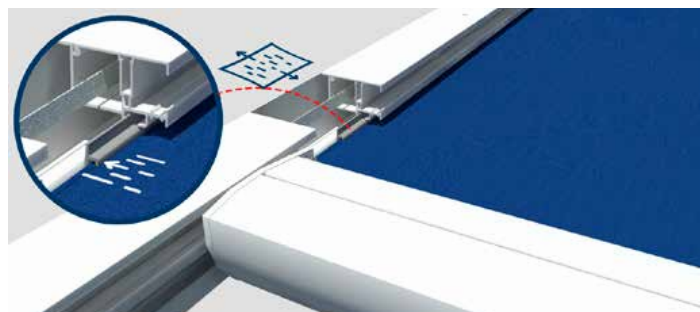

Het dakdoek wordt strak in de geleiders gehouden dankzij de continue spanning van de ZIP-screentechnologie.

### Afmetingen

Breedte: max. 6 m

Uitval: max. 5 m

Bediening: Somfy RTS of IO motor

### Standaardkleuren




Alle andere RAL-kleuren in optie.

Er is keuze uit de doekcollecties Soltis 86/92 en Acryldoeken.



## Minimalisme troef!


### B128 P gekoppeld



#### Specificaties

- Enkele paal in het midden maar altijd twee liggers.
- Waterafvoer van beide daken is mogelijk via de koppelpaal.
- In de koppelpaal is geen LED-strip mogelijk.

### B128 P screens

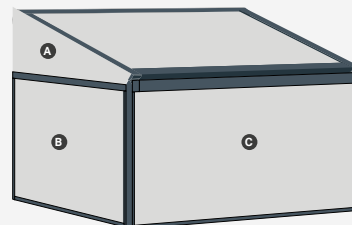

- **A** Voor meer privacy kunt u de B128 P aan de zijkant volledig afsluiten met een vast zijdoek.
- **B** ZIP-scherm (maximale uitval B128 P ≤ 4m).
- **C** Optionele B1100/B1350 Solar als scherm aan de voorzijde.



Optioneel regelbare hoogte van de paal




Waterafvoer via de paal



Ledverlichting mogelijk in de palen, de zijgeleiders en de ondersteuningsbalk



Volant van 1m (Soltis 86). De motor werkt op zonne-energie door middel van een batterij dat via een klein zonnepaneel opgeladen wordt.

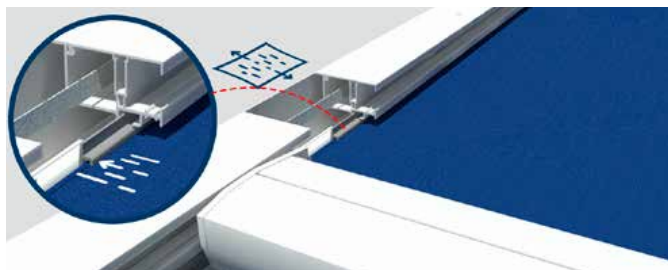

Het dakdoek wordt strak in de geleiders gehouden dankzij de continue spanning van de ZIP-screentechnologie

# B128 PERGOLA

 Inclusief afstandsbediening

De B128 pergola is een minimalistische, aluminium terrasoverkapping met een zon- en waterwerend doek dat werkt op basis van de ZIP-screentechnologie. Door de efficiënte opspanning in de zijgeleiders behoudt het doek een strak oppervlak en is het sterk windbestendig, dus zonder opwaaiende zijkanten. Het egale oppervlak en de minimale hellingsgraad van 15cm/m doet elke regendruppel snel afglijden naar de geïntegreerde afwatering via de steunpalen.

In gesloten toestand beschikt u over een lichte, maar robuuste regen- en zonwering. Met opgerold doek verdwijnt deze lichte overkapping in het decor van uw terras. De B128 biedt eveneens heel wat mogelijkheden voor ledverlichting.

- Lichte doch robuuste framestructuur
- Perfect doseren van licht, schaduw en ventilatie

## Opties

- Ledverlichting in de palen, de zijgeleiders en de ondersteuningsbalk
- Via een regelbare voet kunt u de helling voor een optimale waterafvoer zelf aanpassen
- Muuraansluitingsprofiel
- Windsensor
- Horizontaal profiel voor bevestiging solar screen B1350 (4m tot 5m) aan voorzijde.
- Gemotoriseerde volant op zonnecel + batterij tot 1m.



## B128 P

- Aluminium terrasoverkapping met regenbestendig doek
- Dakdoek met ZIP-screentechnologie
- Oversteek mogelijk, handig bij laagstaande zon (tot 1/3 uitval met maximum 1m)
- Palen en geleiders beide 8 x 8 cm breed.

## Maximale afmetingen



6 m x 5 m



5 m x 5 m (met volant)

## Standaardkleuren



## Andere RAL-kleuren in meerprijs

Er is keuze uit een uitgebreide collectie waterdichte doeken.




Creëer een comfortabel binnenklimaat  
met behoud van het uitzicht



# ZIP-SCREEN

De B1085, B1100 en B1350 ZIP zijn extreem windvaste, zon- en insectenwerende screens. Het unieke ritssysteem houdt het doek op elke hoogte in de zijgeleider. De ZIP-screen beantwoordt aan de hoogste windclassificatie. U heeft de keuze tussen een ronde of vierkante behuizing afhankelijk van de hoogte van de screen. Het maximale doekoppervlak van de ZIP-screen kan tot maar liefst 18 m<sup>2</sup> ophopen. De ZIP-screen is ook in een gekoppelde versie beschikbaar.

- Windvaste zonwering
- Insectenwerend doek
- Bestand tegen hoge windsnelheden
- Ronde of vierkante behuizing

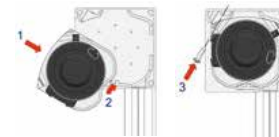

Bij alle standaard en ZIP-screens kan de rolas heel eenvoudig frontaal uit de kast genomen worden, zonder de screen te demonteren.

Ronde kast




Vierkante kast




Systeem voor een prima opspanning van het doek.



ZIP Clips



ZIP Screw




## Afmetingen

	B1085 SR/C ZIP	B1100 SR/C ZIP	B1350 C ZIP
Type doek:	Screendoek (Sergé 600) - Soltis 86 - Soltis 92 - Blockout Lunar (verduisterend)		
Hoogte:	max 1,8 m	max 3,5 m	max 6,0 m
Breedte:	0,8 - 3,6 m	0,8 - 4,0 m	0,8 - 6,0 m
Breedte gekoppeld:	1,6 m - 7,2 m		niet mogelijk
Oppervlakte:	6,5 m <sup>2</sup> - 13 m <sup>2</sup>	14 m <sup>2</sup> - 25,2 m <sup>2</sup>	max 18 m <sup>2</sup>
Cassette:	8,5 cm x 8,5 cm	11 cm x 11 cm	13,5 cm x 13,5 cm
Bediening:	Somfy motor IO / RTS		
Geleider:	ZIP Clips of ZIP Screw		

\* Bij beperkte afmetingen kan de motor vervangen worden door windwerk.

## Standaardkleuren



Alle andere RAL-kleuren in optie.



# B1100 & B1350 ZIP SOLAR

Ontdek onze ZIP-screens op zonne-energie, een duurzame oplossing waarbij we een natuurlijke energiebron gebruiken om het scherm te laten werken. Ook ideaal voor ruimtes waar geen stroomvoorziening mogelijk is. De motor van het scherm wordt aangedreven door een batterij die op zijn beurt wordt opgeladen door daglicht. Een compact zonnepaneel voorziet de benodigde energie voor de batterij.

De opgeslagen energie in de batterij garandeert de continue werking van de B1100 / B1350 ZIP Solar, zowel bij zonnig als licht bewolkt weer.

## Afmetingen

Type doek: screendoek (Sergé 600) - Soltis 86 - Soltis 92 - Blockout Lunar (verduisterend)

Maximum hoogte: tot 3 m

Maximum breedte: tot 5 m (B1350)

Bediening: Somfy motor met afstandsbediening (RTS)

## Standaardkleuren



Alle andere RAL-kleuren in optie.








# B1200 ZIP

De B1200 wordt volledig ingebouwd in de spouwmuur en loopt naadloos over van de muur naar het raam. Geen storende elementen die het zicht belemmeren. Geheel volgens het Brustor ZIP-screen principe glijdt deze windvaste screen volautomatisch via de zijgeleiders naar beneden. De zware onderlijst houdt het doek strak in de zijgeleiders. ZIP-screens zijn de garantie voor windvaste, zonwerende en insectenwerende raamdoeken. De B1200 kan in een heel assortiment screendoeken geleverd worden. Het vervangen van de doekrol kan hierbij op zeer eenvoudige manier gebeuren langs de buitenzijde.

- Screenkast en zijgeleiders kunnen integraal ingebouwd worden
- Onderlat verdwijnt in de screenkast
- Screen te plaatsen samen met de ramen
- Eenvoudige toegang tot rolas en doek

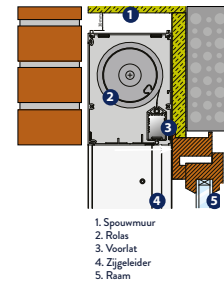

## B1200 OOK GEKOPPELD BESCHIKBAAR

### Afmetingen

Type doek: screendoek (Sergé 600) - Soltis 86 - Soltis 92 - Blockout Lunar (verduisterend)

Maximum hoogte: tot 3,5 m

Maximum breedte: tot 5 m (gekoppeld tot 7,2 m)

Bediening: Somfy motor met afstandsbediening (IO of RTS)

### Standaardkleuren




Alle andere RAL-kleuren in optie.

# HOEKSCREEN


De Brustor hoekscreen is qua technologie gebaseerd op de sterke, windvaste B1100 C / B1350 C opbouwscreen met rechte kast. Het is een volautomatisch, panoramisch screen dat in een rechte hoek gelijkmatig op en neer glijdt in de buitenste zijgeleiders. In de hoek zelf zijn geen storende profielen. Ideaal dus voor situaties waarbij het glasraam zonder steunprofiel samenkomt in de hoek. Dit zorgt vooral voor een breed ongehinderd buitenvoorzicht terwijl omgekeerd de schaduw gelijkmatig wordt verkregen in de woonruimte.

De aansturing kan gebeuren door een elektrische LT, RTS of IO motor. Met deze laatste kan dit screen met alle gemak bediend worden via de smartphone. De motor bevindt zich steeds aan de langste zijde.


- Ideaal bij hoekconstructies waar de glasramen tegen elkaar aansluiten zonder hoekprofiel

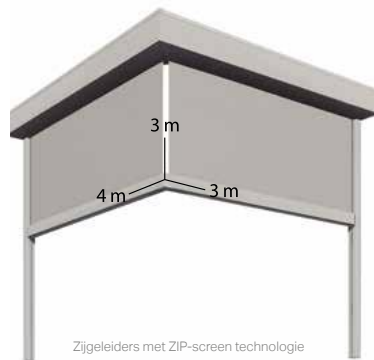

B1100 C




B1350 C



## Afmetingen

	B1100 C ZIP	B1350 C ZIP
Maximum hoogte	tot 3 m	tot 3 m
Maximum breedte	tot 4 m (6m beide screens)	tot 4 m (7m beide screens)
Bediening	Somfy motor met afstandsbediening (RTS of IO)	

## Standaardkleuren



Alle andere RAL-kleuren in optie.



# STANDAARD SCREEN

B1085 en B1100 zitten naargelang de hoogte van het raam in een compacte en elegante behuizing. De maximale breedte bedraagt 4 m voor een enkele en 7,20 m voor een gekoppelde screen. De maximale hoogte van de screen is 4 m. Dankzij de kleine discrete kast passen de Brustor screens perfect bij elke gevel. De screens kunnen optioneel in elke RAL-kleur geleverd worden.

- Verticale raamzonwering
- Maximale privacy
- Met geïntegreerde motor
- Max. breedte 4 m



## Afmetingen

	B1085 SR/C	B1100 SR/C
Type doek:	Screendoek (Sergé 600)	Soltis 86 - Soltis 92
Hoogte doek	max 3,5 m	max 4,0 m
Breedte	0,8 - 3,6 m	0,8 - 4,0 m
Breedte gekoppeld:	1,61 m - 7,2 m	
Oppervlakte:	8 m <sup>2</sup> - 16 m <sup>2</sup>	
Afmetingen kast:	8,5 cm x 8,5 cm	11 cm x 11 cm
Bediening:	IO of RTS motor (of manueel*)	

## Standaardkleuren



Alle andere RAL-kleuren in optie.

\*Bij beperkte afmetingen kan de motor vervangen worden door windwerk.

# INDOOR SCREEN



Soms kan geen zonwering buiten voor het glasoppervlak geplaatst worden en is een Indoor screen het enig mogelijke alternatief. Indoor screens kunnen discreet ingebouwd worden en zijn standaard uitgerust met een buismotor.

- Ideale oplossing voor grote glaspartijen tot 18 m<sup>2</sup>
- Elegant en functioneel
- Voor binnen

## Afmetingen

Type doek: screendoek (Sergé 600), Soltis 86 - Soltis 92 - Blockout: Lunar (verduisterend)

Hoogte doek: max. 6 m

Breedte: 0,8 m - 6 m (niet koppelbaar)

Max oppervlakte: 18 m<sup>2</sup>

Bediening: motor / manueel\*

## Standaardkleuren



Alle andere RAL-kleuren in optie.

\* Bij beperkte afmetingen kan de motor vervangen worden door windwerk.



## B2100 UITVALSCHERM

De Brustor B2100 is een stormvast uitvalscherms met vaste armen. Een sluitende aluminium cassette beschermt het doek en de mechanische onderdelen tegen gure weersomstandigheden. Dankzij een ingebouwd veersysteem blijft het doek steeds onder spanning. Het uitvalscherms is maximaal 5 m breed en gekoppeld 6 m. In optie kunt u de standaardmotor vervangen door windwerk met zwengel.

- Stormvast uitvalscherms
- Helling tot 90° of 135°
- Max. breedte 5 m, gekoppeld tot 6 m

### Afmetingen

Type doek: Screen, Soltis, Acryldoek

Breedte doek: 0,65 m - 5 m (gekoppeld tot 6 m)

Uitval: 0,80 m - 1 m - 1,20 m - 1,40 m  
(afhankelijk van breedte en doeksoort)

Max hoek: tot 90° of 135°

Bediening: IO of RTS motor (windwerk in optie)

Cassette: 12,8 cm x 13,2 cm

### Standaardkleuren



Alle andere RAL-kleuren in optie.

# WINDBLOCKER

Wilt u wind en nieuwsgierige blikken tegenhouden én wat laterale schaduw creëren? Kies dan voor de Brustor Windblocker. Het gespannen doek kunt u rechtstreeks aan de muur of aan een paal bevestigen. De geïntegreerde veer zorgt voor een optimale spanning van het doek. De elegante kast beschermt het doek in opgerolde toestand en bestaat uit corrosiebestendig, gepoederlakt geëxtrudeerd aluminium.

- Windscherm voor terras
- Biedt extra privacy
- Manuele bediening
- Bevestiging van de voorlijst aan muur of paal



De nieuwe paal omsluit de voorlijst van het doek en zorgt voor meer stabiliteit.



De nieuwe voet zorgt ervoor dat de voorlat op zijn plaats blijft en niet achteruit kan rollen bij hevige wind.



## Afmetingen

Hoogte: acryldoek: van 1,275 m tot 2,00 m  
Soltis 86 doek: van 1,275 m tot 1,86 m

Uitval: 2,00 m - 3,00 m - 4,00 m

## Standaardkleuren



Alle andere RAL-kleuren in optie.

1 Een vergrendeling verhindert op- en afrollen van het scherm bij variabele windsterkte.



2 Stabiele bevestiging in steunpaal.



3 Het ingebouwde steunwiel verhoogt het gebruiksgemak van de Windblocker.



4 Optie: baleinen ter versteviging, enkel bij een Soltis doek.




# BRUSTOR

### HET SUCCES VAN EEN FAMILIEBEDRIJF

Brustor is een familiale onderneming die al decennialang enkel en alleen kwalitatieve terrasoverkappingen, zonneschermen en screens vervaardigt. Innovatie, kwaliteit en een bijzonder hoge graad van techniciteit vormen nog steeds de sleutel tot ons succes. Een andere troef is onze jarenlange ervaring, waardoor we perfect kunnen inspelen op elke vraag.

### TOONAANGEVEND IN EUROPA

Sinds zijn oprichting is Brustor uitgegroeid tot een internationaal sterke speler in de markt van de zonwering. De volledige in-house productie gebeurt in de nieuwe, 50.000 m<sup>2</sup> grote productiehhal in Gullegem, van waaruit we exporteren naar 30 landen. Ook ons magazijn blijft groeien, zodat we bestellingen razendsnel kunnen leveren.

### ONZE MENSEN MAKEN HET VERSCHIL

Ons grootste kapitaal, dat zijn onze medewerkers. Vakbekwame mensen die vooruitstrevend denken en handelen. Of ze nu met de grootste zorg de machines bedienen, commerciële taken vervullen, installaties verrichten of onderzoek doen naar innovatieve technieken. Het zijn allemaal ervaren, gemotiveerde en klantgerichte mensen die kwaliteit hoog in het vaandel dragen.

### STATE-OF-THE-ART MACHINEPARK

Topproducten vereisen een geolied machinepark dat de modernste productie- en assemblagetechnieken aankan. Onze state-of-the-art machines, gestuurd door technisch onderlegd personeel, blinken uit door precisie. Een hoge productiviteit gegarandeerd. Dankzij een hypermoderne lakinstallatie kunnen we elk kleur realiseren.



**BRUSTOR**  
THE BEST UNDER THE SUN

**CE**  

**CERTIFICATE** **CSTB** CERTIFIED

**CE CERTIFICAAT**  
Alle Brustor zonwering-producten beantwoorden aan de Europese normen inzake veiligheid.



# OPTIES EN TECHNISCHE INFO KNIKARMSCHERMEN

	GESLOTEN CASSETTE	2 STAALKABELS ARM 66MM 5 BEAUFORT	4 STAALKABELS ARM 71MM 5 BEAUFORT	4 STAALKABELS ARM 73MM 6 BEAUFORT	MAXIMALE BREEDTE	MAXIMALE UITVAL	MOTOR MET SCHAKELAAR	MOTOR MET ZENDER	MOTOR MET NOODBEDIENING	LEDSTRIP VOLLEDIGE ARM	INGEBOUWDE LED SPOT IN ELLEBOOG	LEDSTRIP ONDER DE CASSETTE	BRUSTOR WIT	RAL 9001 GRÈME	RAL 7016 ANTRACIET GRIS STRUCTUUR	GEANODISEERD 20µm	RAL 9005 ST	YOLANT	GEMOTORISEERDE YOLANT	
B24 Elite	✓	✓			14	3,75	✓	✓	optie	optie		optie	✓	✓	✓	✓	✓		optie	
B24 Prestige	✓			✓	14	3,75		✓	optie	optie	optie		ALLE RAL-KLEUREN GRATIS					optie		
B25	✓	✓			14	3	✓	✓	optie			optie	✓	✓	✓	✓	✓	✓		optie
B25 Elite	✓		✓		14	3,75	✓	✓	optie	optie		optie	✓	✓	✓	✓	✓	✓		optie
B25 Prestige	✓			✓	14	3,75		✓	optie	optie	optie		ALLE RAL-KLEUREN GRATIS					optie		
B27	✓	✓			14	3	✓	✓	optie			optie	✓	✓	✓	✓	✓	✓		optie
B27 Elite	✓		✓		14	3,75	✓	✓	optie	optie		optie	✓	✓	✓	✓	✓	✓		optie
B27 Prestige	✓			✓	14	3,75		✓	optie	optie	optie		ALLE RAL-KLEUREN GRATIS					optie		
B35 Elite	optie				15	4	✓	✓	optie	optie		optie	✓	✓	✓	✓	✓	✓		optie
B35 Prestige	optie			✓	15	4		✓	optie	optie	optie		ALLE RAL-KLEUREN GRATIS					optie		
B38 Elite	optie				6	3,5	✓	✓	optie	optie		optie	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
B38 Prestige	optie			✓	6	3,5		✓	optie	optie	optie		ALLE RAL-KLEUREN GRATIS					✓		
B50	✓	✓			5,5	3	✓	✓	optie				✓	✓	✓	✓	✓	✓		optie
B50 S <b>Nieuw</b>	✓	✓			5,5	3	✓	✓				optie	✓	✓	✓		✓			optie
B50 XL	✓		✓		6	3,5	✓	✓		optie		optie	✓	✓	✓	✓	✓	✓		optie
B34		✓			6	3	✓	✓				optie	✓	optie	optie		optie	optie		optie
B40	optie				7	3,5	✓	✓					optie	optie	optie	✓				optie
B20		✓			5,5	3	✓	✓					✓	✓	optie		optie	optie		optie
B21		✓			5,5	3	✓	✓					✓	✓	optie		optie	optie		optie

## 5 JAAR BRUSTOR GARANTIE

Alle Brustor-producten worden uitvoerig getest en beantwoorden aan de strengste criteria. Onze installateurs zijn hooggekwalificeerde professionals en volgen op regelmatige tijdstippen interne trainingen. Ze staan in voor een perfecte plaatsing en prima service. Dankzij deze aanpak zijn de Brustor-producten gewaarborgd gedurende 5 jaar. De garantievoorwaarden kunt u op eenvoudig verzoek verkrijgen bij uw plaatselijke Brustor-verdeler.

**5 jaar** algemeen op kast, onderdelen en palen.  
**10 jaar** op bewegende onderdelen knikarmen.  
**2 jaar** op ledverlichting en verwarming.

Uw Brustor dealer



Outdoor Living



Knikarmschermen



Veranda zonwering



Screens

**BRUSTOR**<sup>®</sup>  
OUTDOOR SUN SYSTEMS  
[www.brustor.com](http://www.brustor.com)



Outdoor Living



Knikarmschermen



Veranda zonwering



Screens